


# Isopar<sup>®</sup> fixation cachée

Panneau isolant pour de bardage


laTonedil

Dans de nombreux cas, l'aspect esthétique d'une bardage est important. Après des études attentives, ISOPAR<sup>®</sup> est présenté également avec des fixations cachées. L'ancrage des panneaux se fait à travers un emboîtement particulier, comme illustré dans la figure.


À la praticité et aux qualités d'ISOPAR<sup>®</sup> s'ajoute désormais la beauté d'une bardage réalisée avec la fixation cachée. ISOPAR<sup>®</sup> FIXATION CACHÉE est disponible dans les profils «latté», «rainuré», «gaufré» et «lisse».

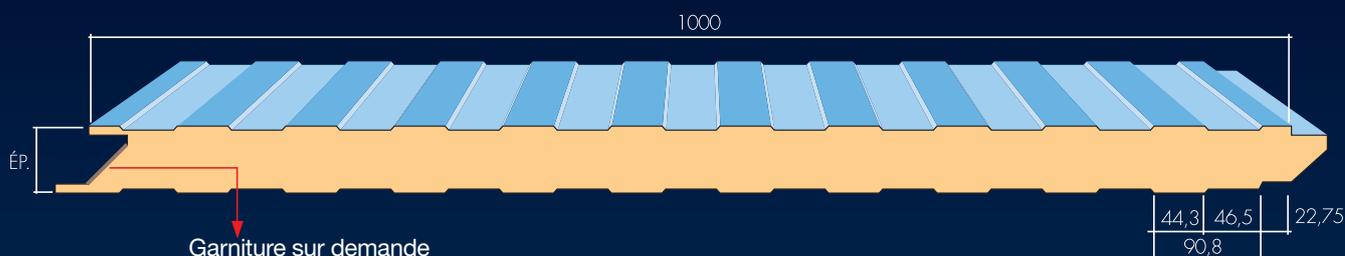

## Profils disponibles (à spécifier lors de la commande)



Rainuré




Latté



Lisse

## Fixation conseillée:

Vis taraud 5,5 mm à tête demi-bombée, cruciforme

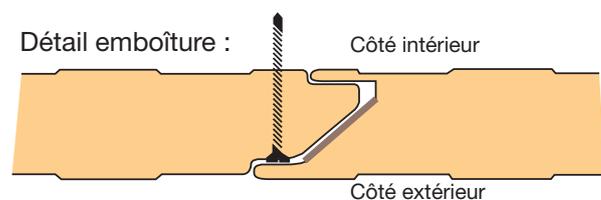

ÉPAISSEUR PANNEAU	LONGUEUR VIS (CONSEILLÉE)
SP. 40 mm	Ø 5,5 x 50 mm.
SP. 50 mm	Ø 5,5 x 60 mm.
SP. 60 mm	Ø 5,5 x 70 mm.
SP. 80 mm	Ø 5,5 x 90 mm.
SP. 100 mm	Ø 5,5 x 110 mm.
SP. 120 mm	Ø 5,5 x 130 mm.



RAL 5010  
Bleu gentiane



RAL 7015  
Ardoise-gris



RAL 1015  
Blanc ivoire



RAL 6021  
Vert-de gris



RAL 6011  
Vert réséda



RAL 6005  
Vert mousse