NOUVEAUTÉ

Glasliner®

Hygiène et résistance
en un clin d'œil

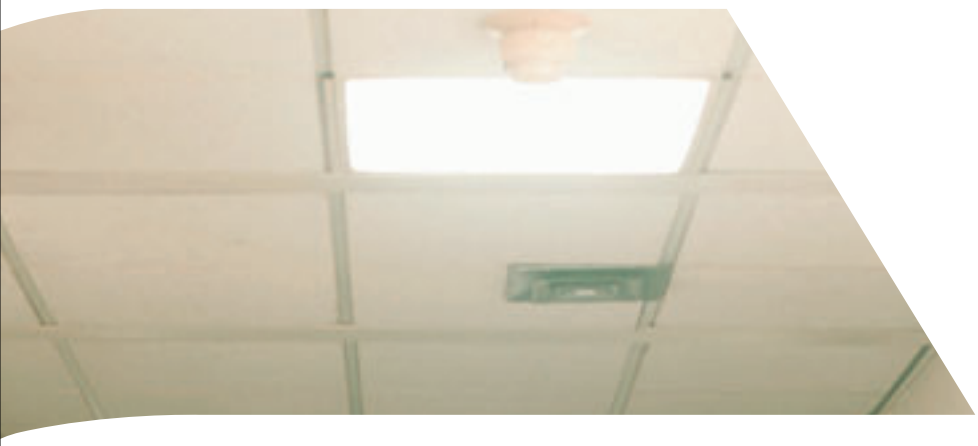

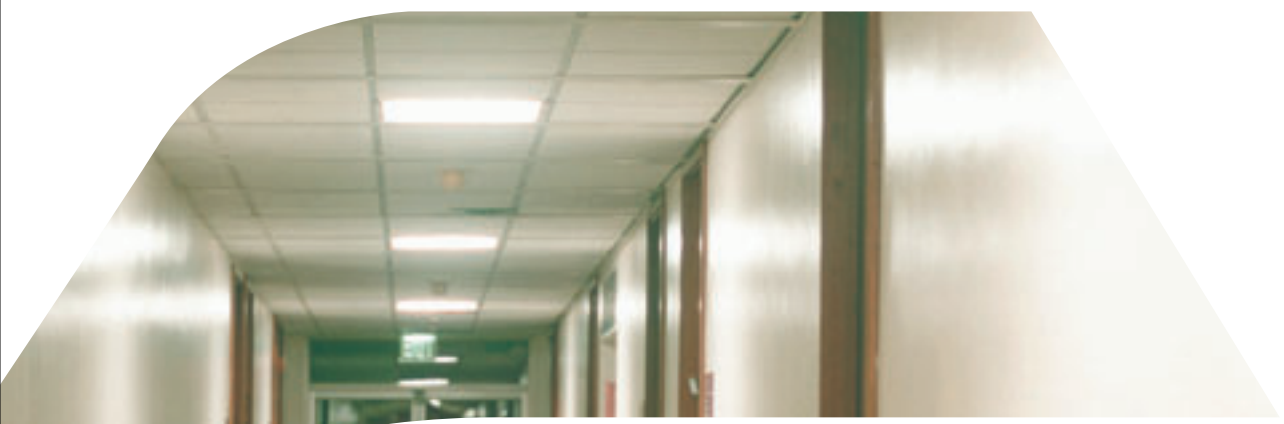

Stabilit
EUROPA

Glasliner®

Idéal pour des applications sur des sites exigeants en termes d'esthétique et d'hygiène et exposés à une circulation intense de personnes

Glasliner® est un article laminé en plastique, plat et opaque, gaufré ou lisse, fabriqué à partir de résines de polyester et renforcé avec de la fibre de verre. Glasliner® satisfait les conditions les plus exigeantes pour recouvrir, protéger et décorer.
Glasliner® est conçu pour offrir la maximale protection sanitaire et permettre de faire des économies significatives. Rapide à installer et très durable.

Applications

- Industrie alimentaire
- Chambres froides
- Usines chimiques
- Cliniques
- Supermarchés
- Restaurants
- Usage résidentiel
- Bureaux
- Zones à grande circulation

Avantages



Principaux avantages de Glasliner®

- Très résistant
- Facile à nettoyer
- Ne produit pas de champignons
- N'absorbe pas les odeurs
- Facile à installer
- Durabilité
- Flexibilité
- Stabilité thermique
- Résistance à la corrosion
- Conserve sa couleur d'origine
- Entretien minimal
- Protection sanitaire maximale

Caractéristiques

Caractéristiques techniques pour Glasliner® de 2,3 mm. en blanc

	Norme	Valeur	Unité de mesure
Propriétés mécaniques			
Résistance à l'Impact	ASTM D-256	180	J/m
Résistance à la Traction	ASTM D-638	314	kg/cm²
Résistance à la Flexion	ASTM D-790	694	kg/cm²
Coéf. d'Expansion Longueur	ASTM D-696	0,025	mm/m°C
Propriétés chimiques			
Sulfurique	Acides concentrés à 15%	Sans changement	
Acétique		Sans changement	
Chlorhydrique		Sans changement	
Nitrique		Sans changement	
Ammoniaque	Bases	Sans changement	
Hydroxyde de sodium		Sans changement	
Thinner	Solvants	Sans changement	
Essence		Sans changement	
Acétone		Sans changement	
Alcool		Sans changement	
Autres propriétés			
Conductivité thermique	D-5261	0,23	W/m°k

Installation

Bon marché et installation rapide

L'adhésif est collé sur le support ou sur la plaque

La plaque est posée sur le support

Accessoires

Glasliner® peut être installé et collé sur tous supports comme: plâtre, ciment, béton, carreaux de faïence et bois, entre autres.

ELT D'ANGLE EXTÉRIEUR | ELT D'ANGLE INTÉRIEUR | ADHÉSIF STABILIT | BASES DE DIVISION | FINITION TOP

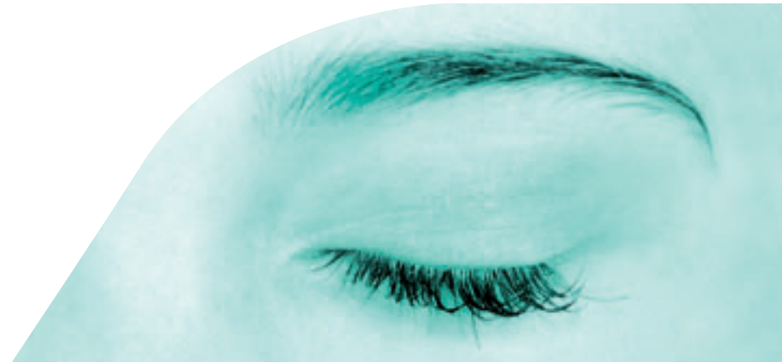

Gamme Glasliner®

Gamme couleurs

- Blanc
- Gris
- Beige
- Toute autre couleur sur commande minimale

Gamme présentations

- Lisse
- Gaufré

Gamme épaisseurs et formats

Epaisseur	1,5 mm. et 2,3 mm.	
Longueur	Plaque Bobine	2,44 m. et 3,05 m. 60 m.
Largeur	Plaque Bobine	1,22 m. et 2,44 m. < 2,59 m.

Certifications

Autorisations

Le procédé de fabrication de Glasliner® est conforme aux normes internationales ASTM et titulaire des certifications qui lui permettent de garantir la qualité du produit et son bon comportement :

- Ministère Américain de l'Agriculture (USDA)
- Ministère Américain de la Santé et des Hôpitaux
- LGAI en Espagne
- Ministère Canadien de l'Agriculture
- IMSS au Mexique

Glasliner®, de même que les autres produits de Stabilit, se distingue par l'obtention de la certification de la qualité internationale ISO 9002 de son procédé de fabrication.

"L'information incorporée au catalogue a un caractère purement indicatif; elle repose sur l'expérience et les tests réalisés par l'entreprise mais n'engage pas sa responsabilité sur les différentes applications du produit, sachant que STABILIT EUROPA n'a aucun contrôle sur son usage final".

Stabilit
EUROPA

Stabilit Europa, s.l.u.
Ctra. de Ripollet B-141, km. 3,9
E-08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
Tél.: +34 93 729 00 90 - Fax: +34 93 729 06 43
info@stabiliteuropa.com - www.stabiliteuropa.com

Service Clientèle
Tél. +34 902 194 881
Fax +34 93 729 06 55 - +34 93 729 13 51

Distributeur

04GF073-1 Edition juillet 2003